



# 瑞隆高速精密桌上車床



瑞隆精機有限公司 出品

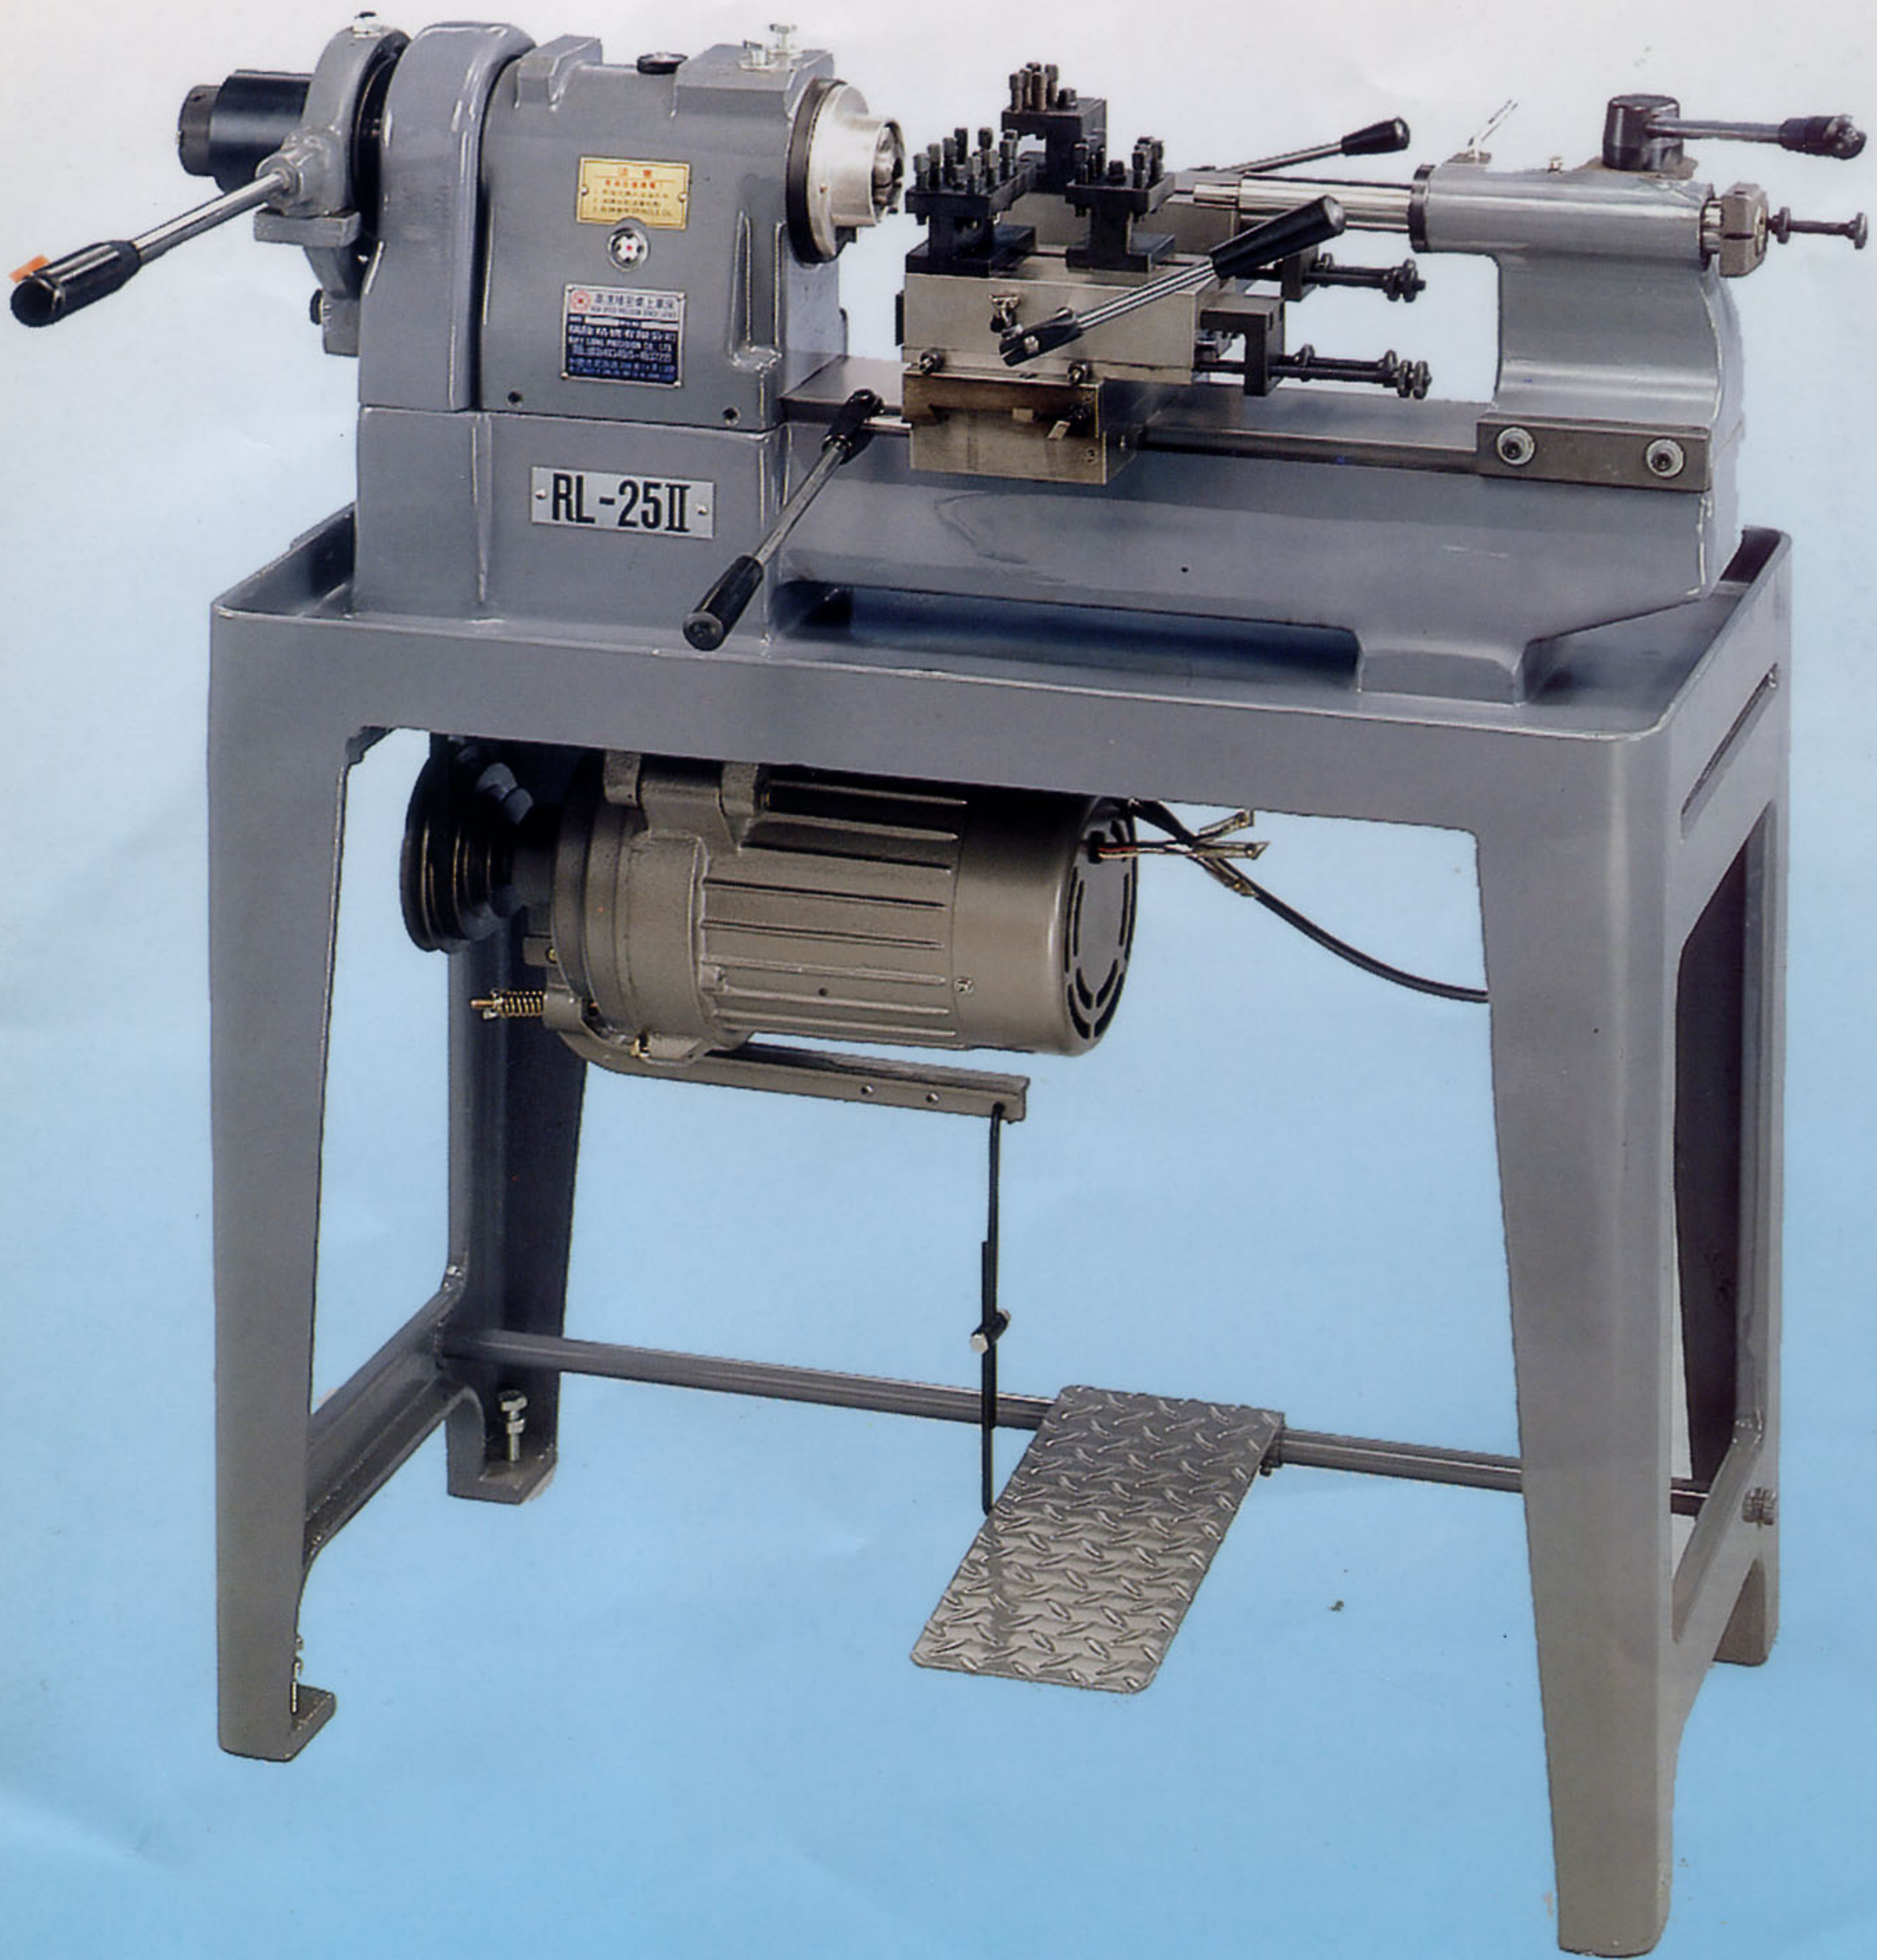


## RL-15 II

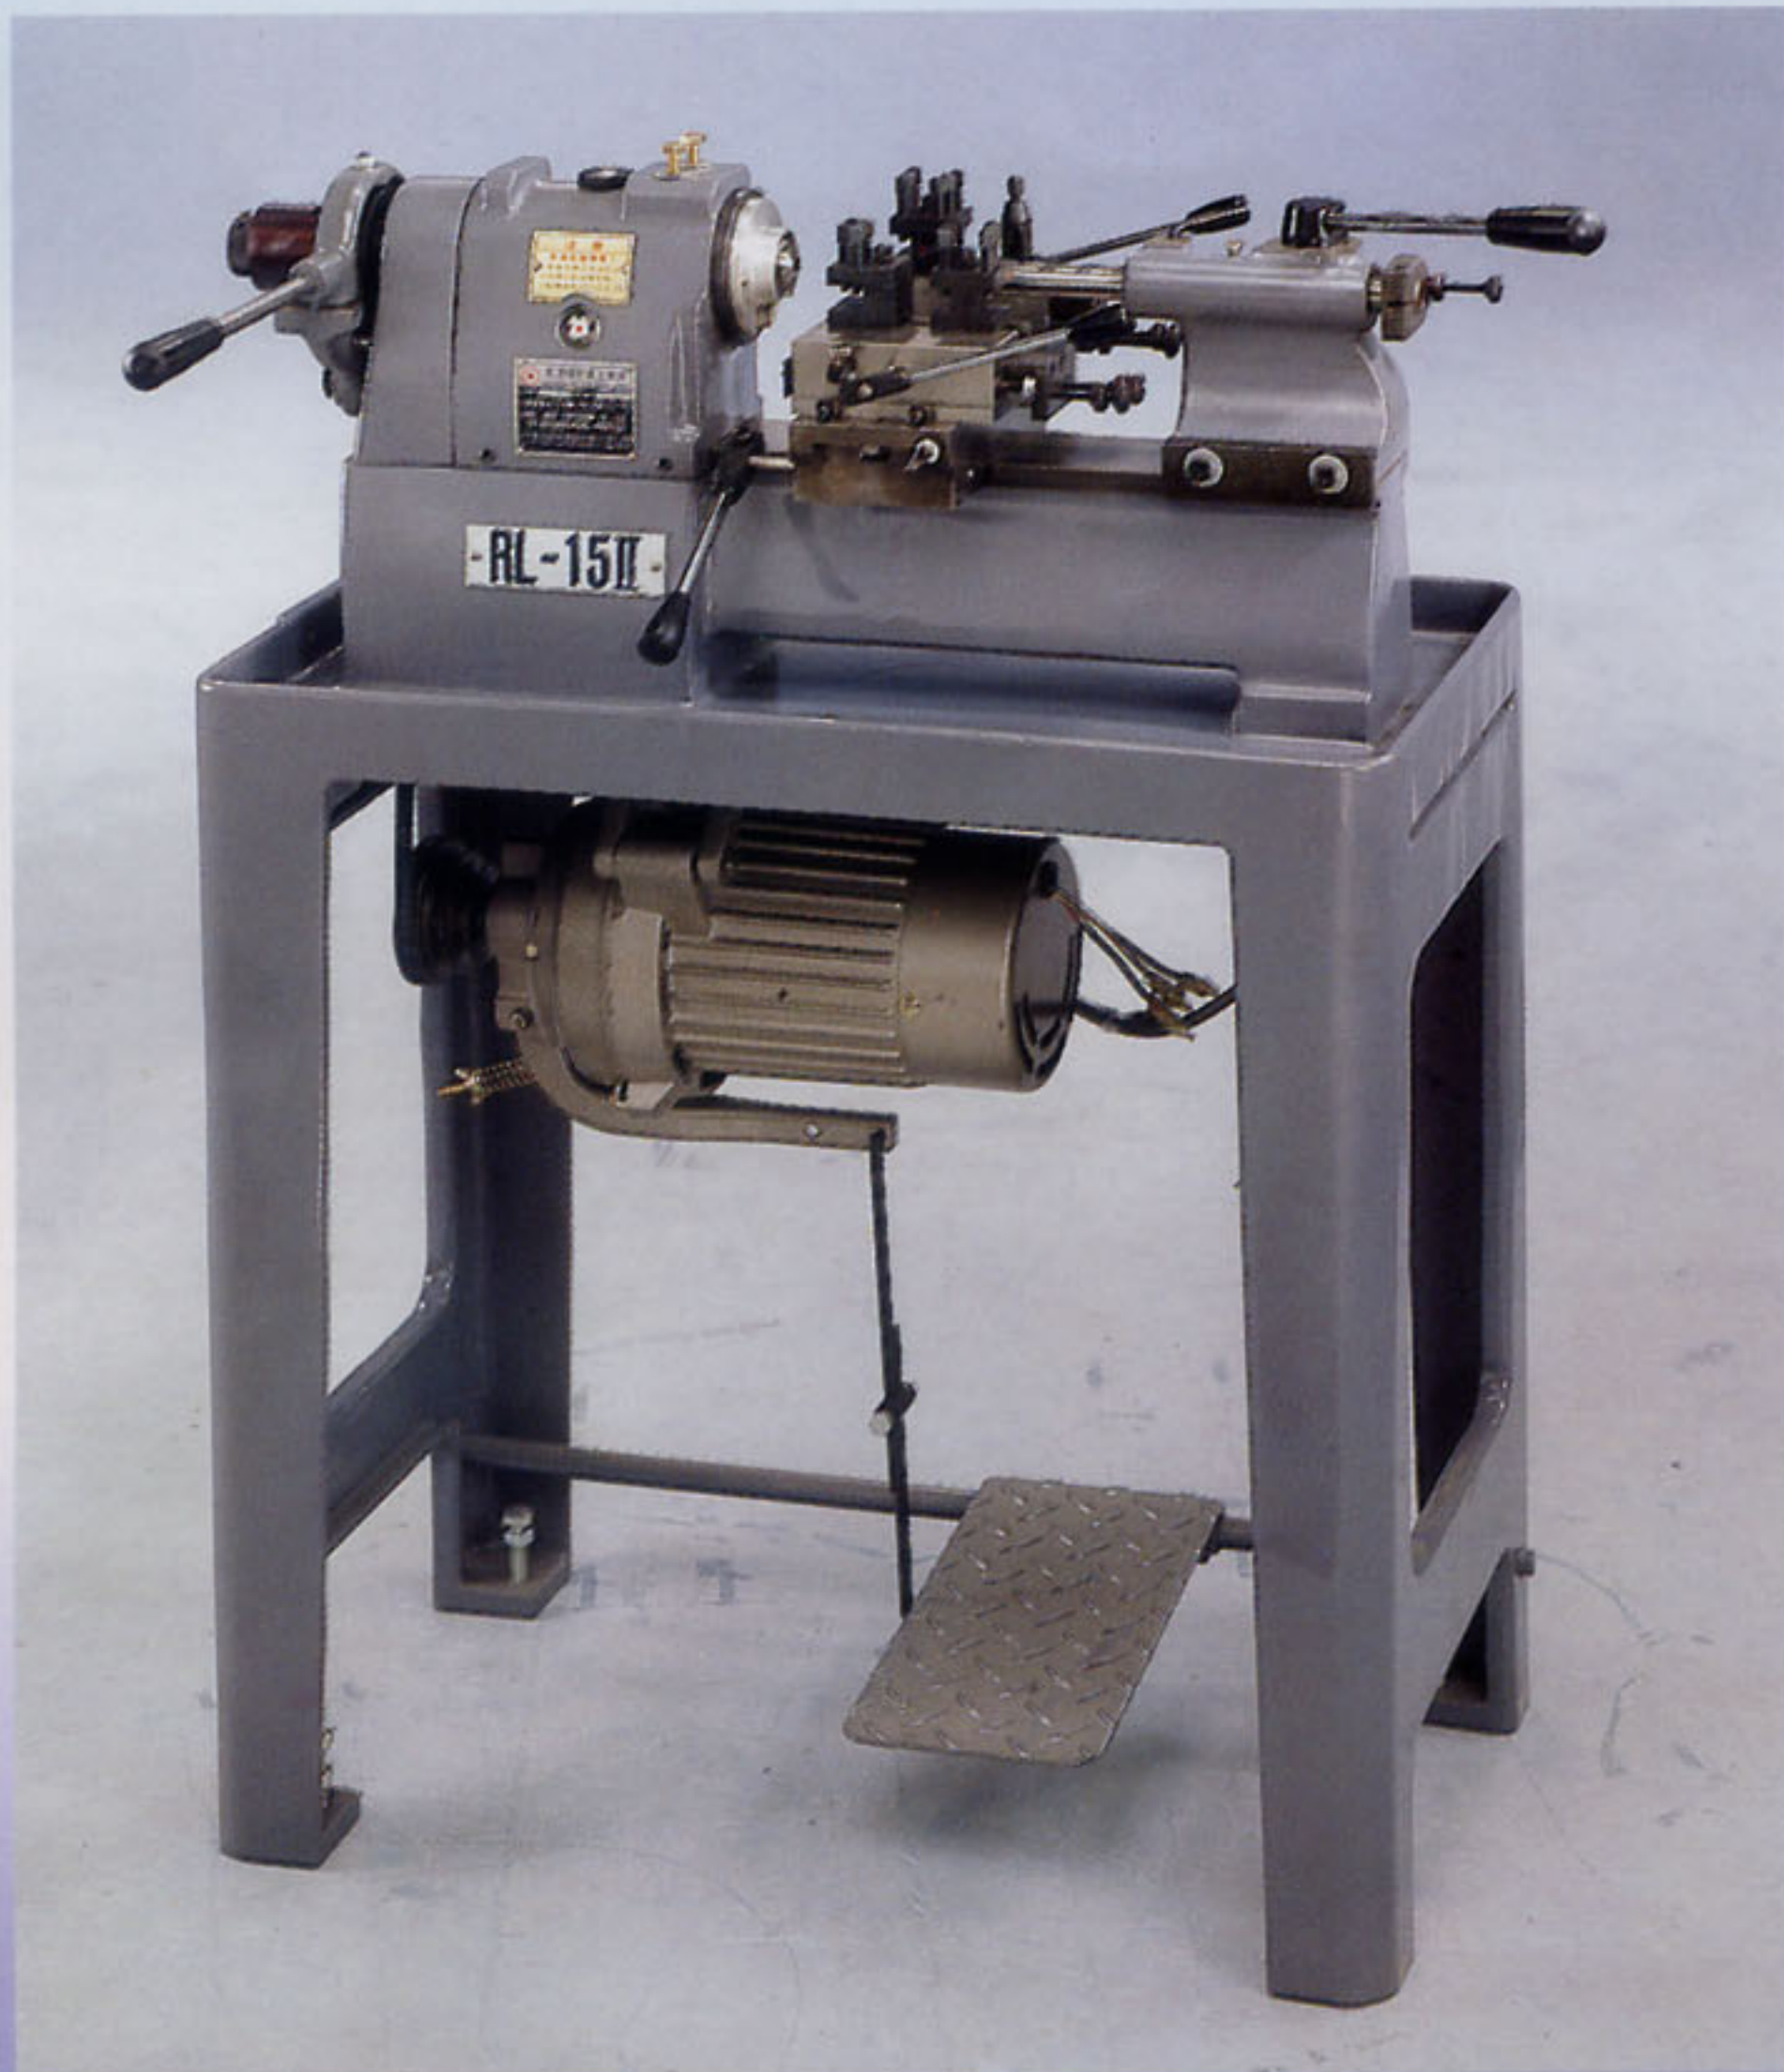

- 離合器採封密式，推拍輕巧工作物夾得緊，取出也容易。
- 主軸採用合金鋼材，經熱處理研磨，配合精密軸承，獨創雙循環供油系統，能耐高轉速，故保養容易，為本機最大特色。
- 床台滑座採用高級鑄鐵(F C30)高週波硬化處理經精密成型研磨，表面光滑，精度持久。
- 尾座經搪孔處理，尾軸採用齒輪驅動，鑽孔省力且精確。

## RL-25 II

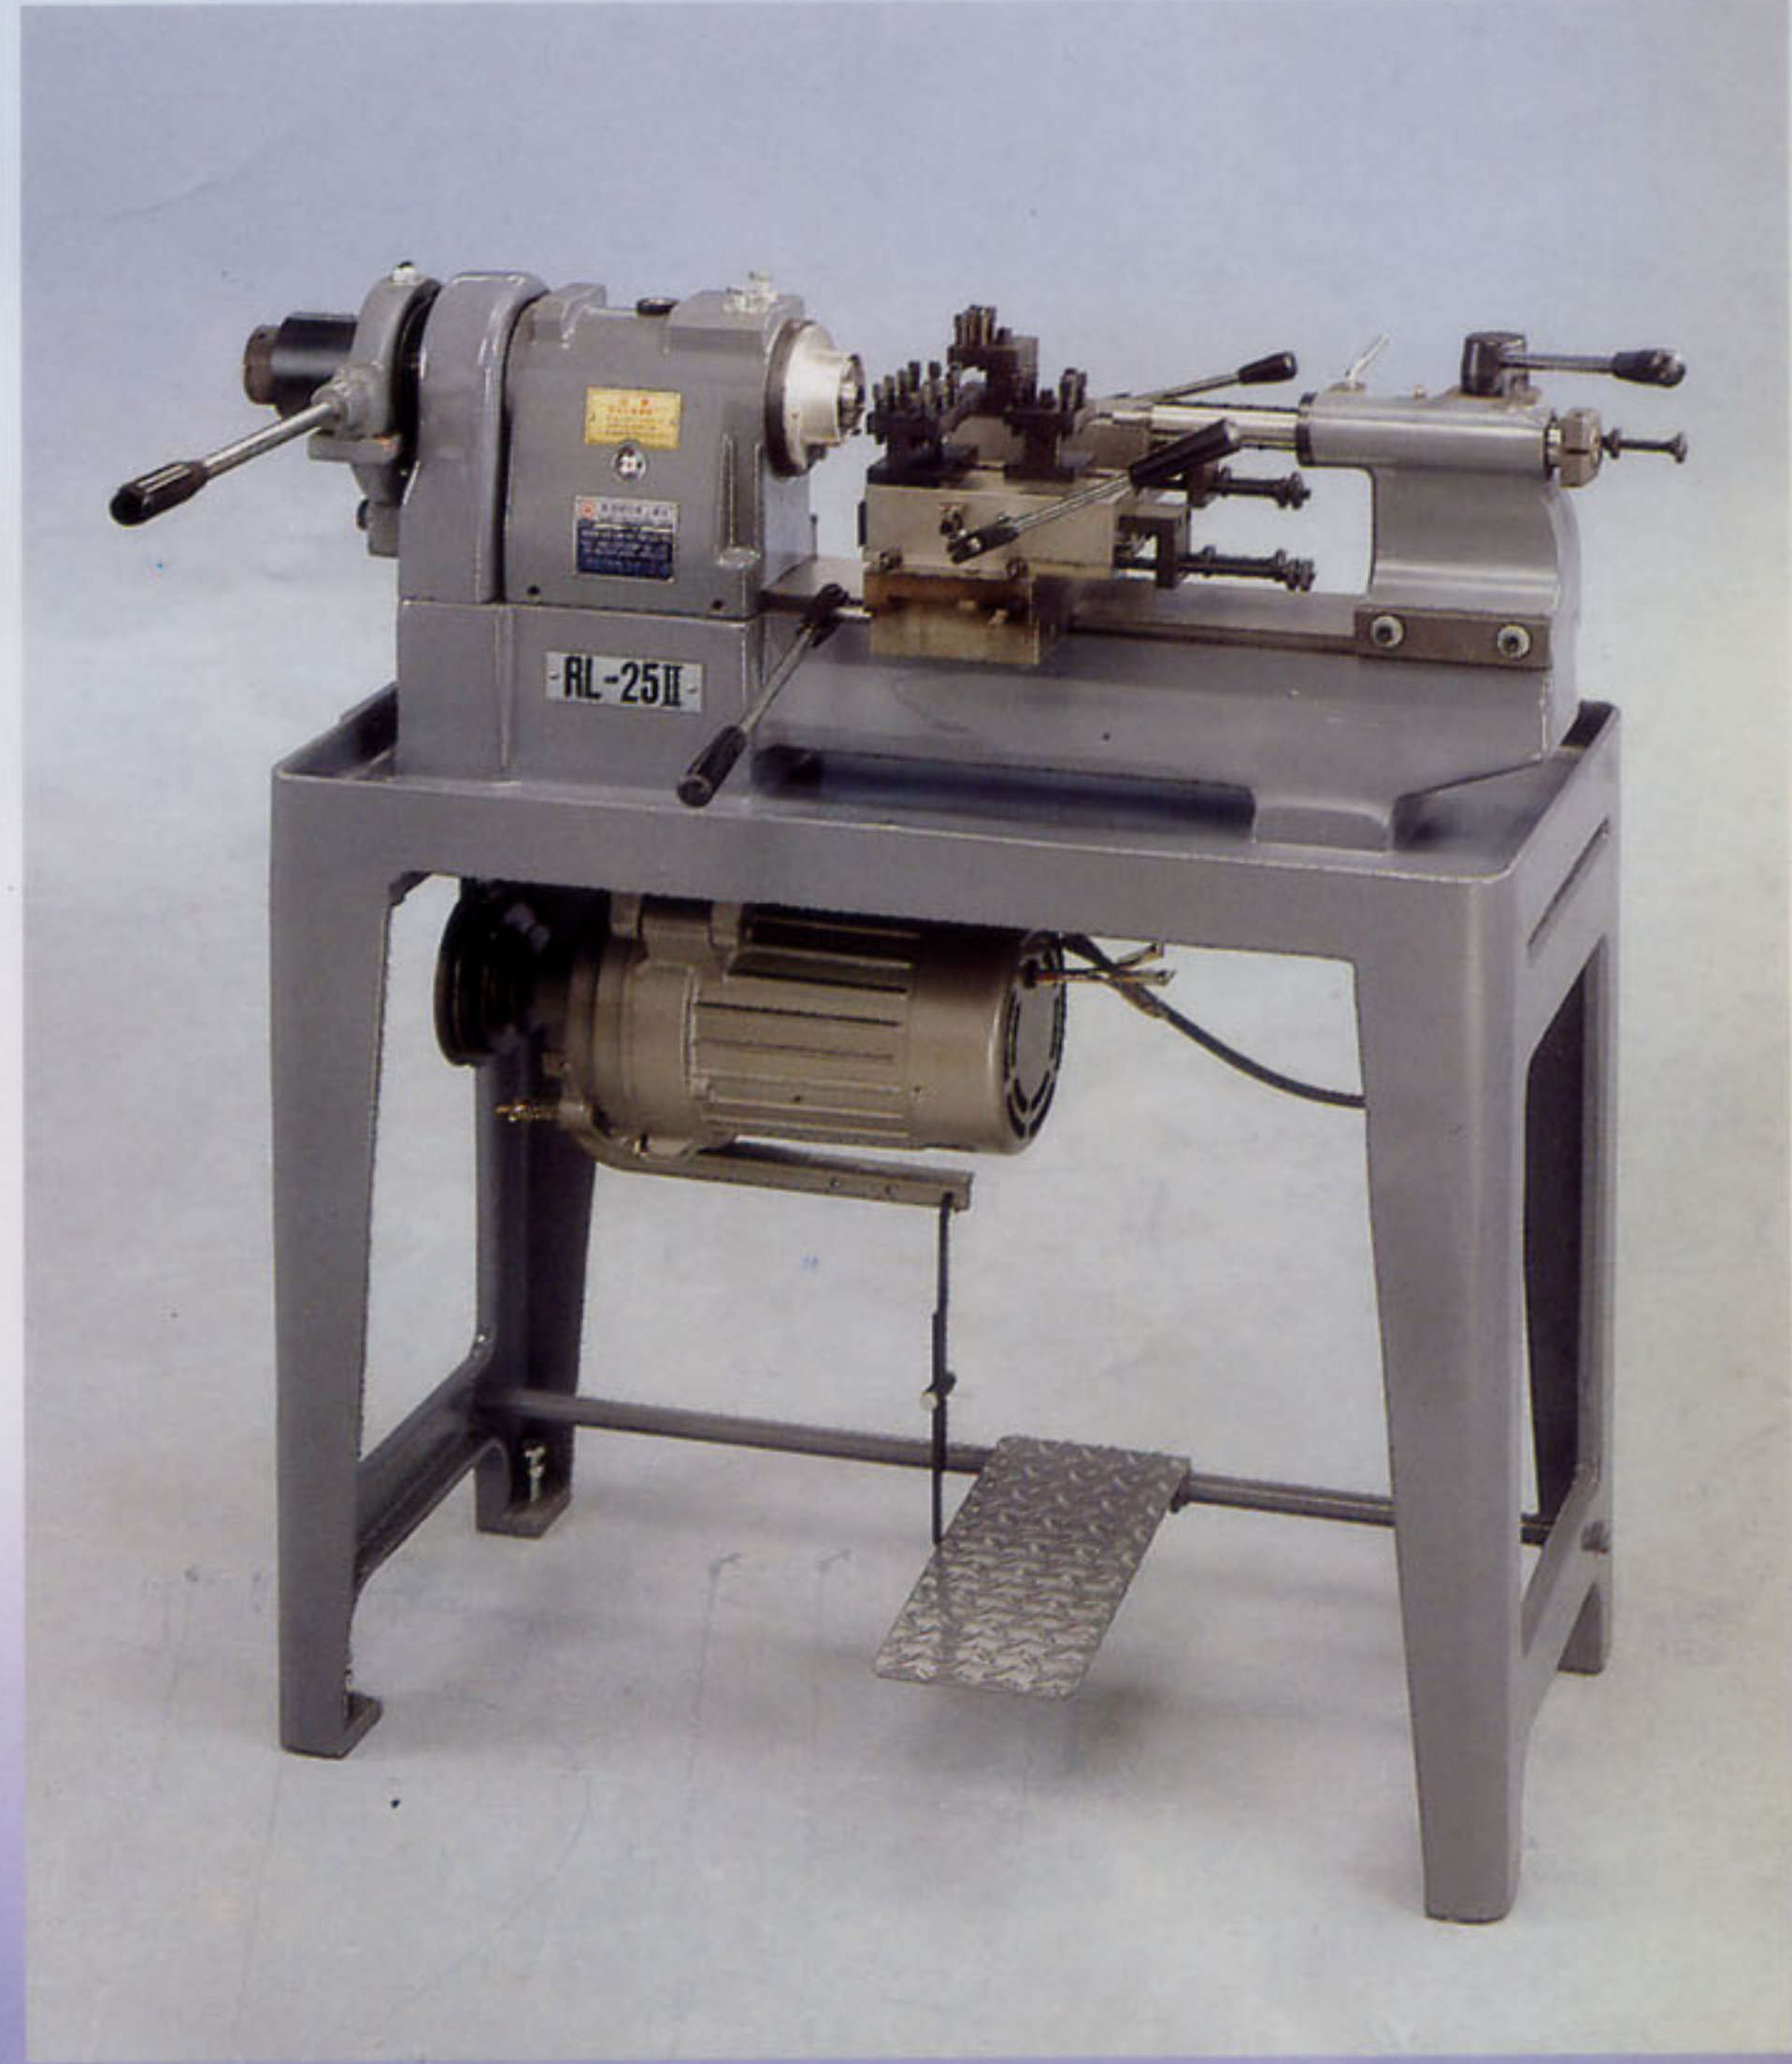

- 夾頭採封密式離合器，三爪壓力推柄，受力面平均，閉鎖靈敏度高，緊取工作物容易。
- 頭部：主軸採合金鋼材，經熱處理研磨。滾柱軸承可隨意做緊鬆之適度調整。採雙循環給油系統，保養容易。
- 滑板座：度數指示，可任意變換，使用斜度梢片，間隙易調整，各座滑板均有注油杯，確實潤滑，可增長滑座壽命。
- V型傳動皮帶，位於主軸後側更換容易。

### 高速精密桌上車床

HIGH SPEED PRECISION BENCH LATHES

### 瑞隆精機有限公司

RUEY LONG PRECISION CO., LTD

中壢市民族路206巷14弄13號


NO.13.ALLEY 14,LANE 206,MIN TSU RD.CHUNG LI CITY

服務專線

※備



## RL-32 II

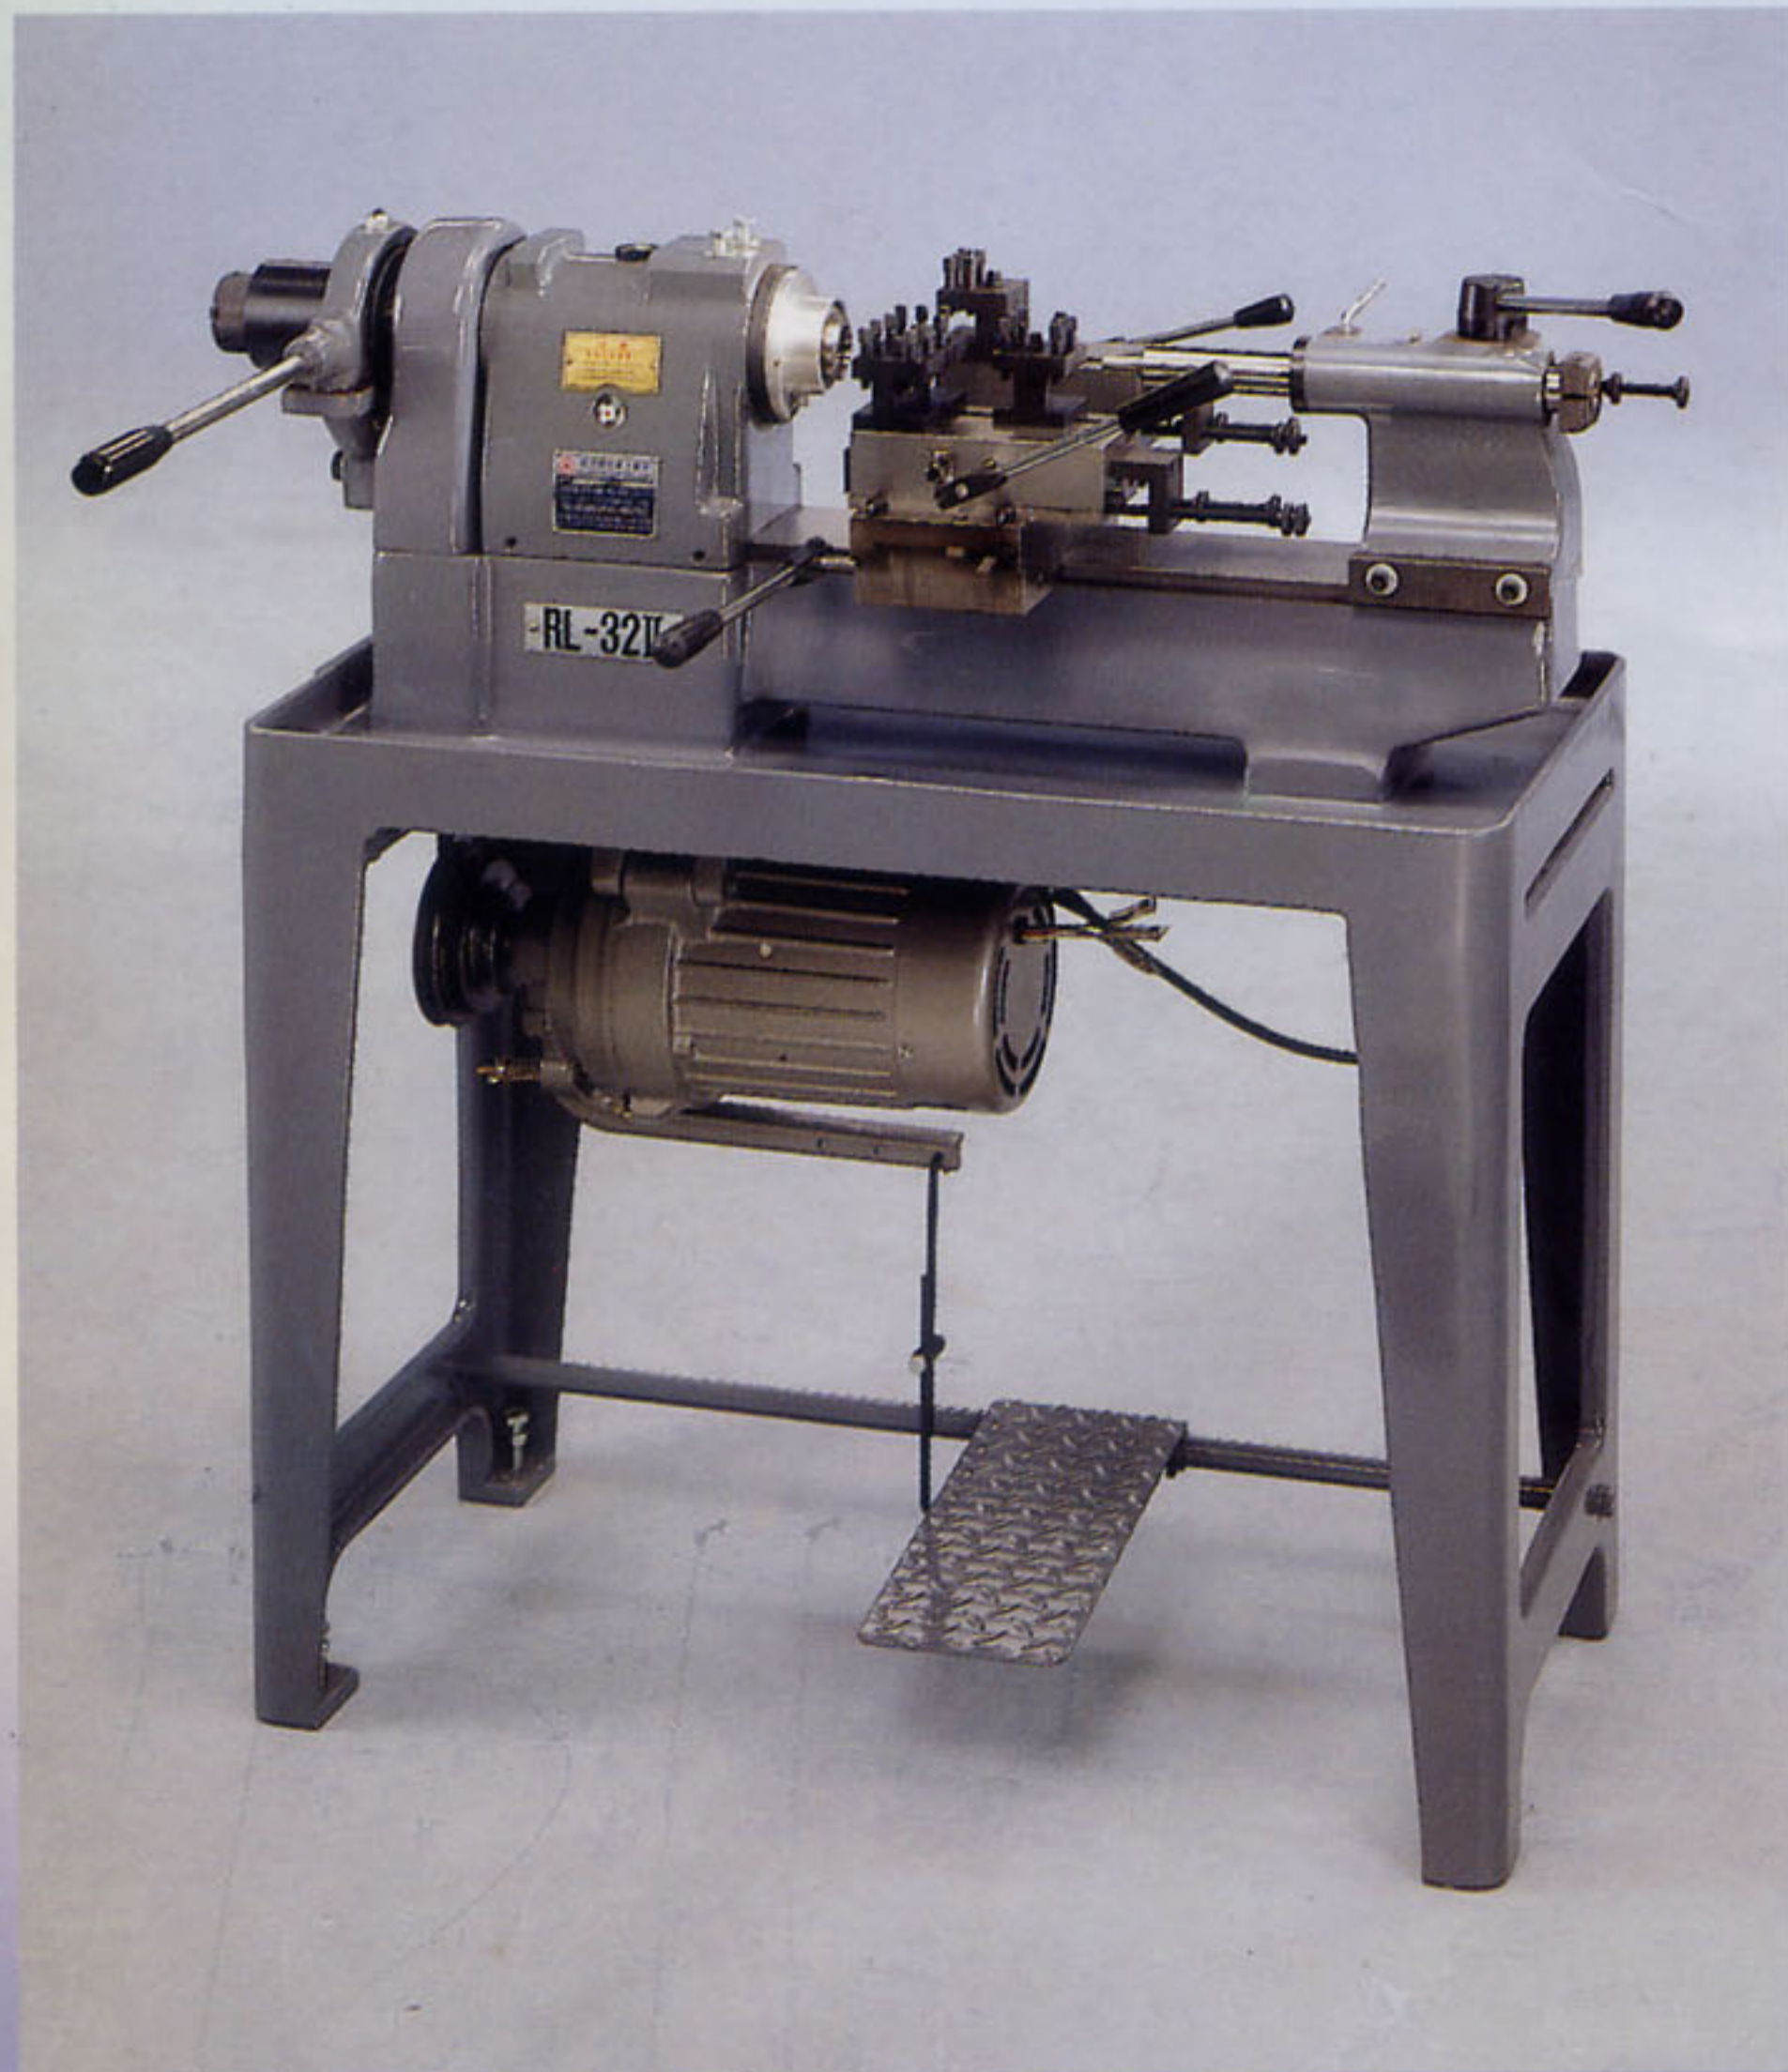

- 頭部軸承採雙循環給油系統適重切削，高速度切削。
- 滑板座度數指示，可任意調整，採斜度齒輪、齒排、推拉省力，順暢。
- 尾座內徑經高週波、搪孔處理耐磨，精密度高，並加防塵蓋，注油杯，延長尾軸之壽命。

## RL-42 II



### 其強力刹車離合器之特點

- 採東元立式馬達(RL-25、32、38、42)均可採用2HP、3HP馬力足，達重切削之高性能。
- 起動快，刹車力強，同時踏起之間有空檔，變速容易又安全。
- 踏板靈敏度高；一踏一起之間，非常的省力。使用者，操作輕鬆、順暢。
- 可裝設正逆轉開關，有攻牙的功能。
- 避免一般針車馬達的缺點：
  1. 皮帶輪絕不會有移位現象。
  2. 皮帶拉緊，也不會發生空轉或刹車不靈的情況。
- 42型採四段變速，滑板齒軸外加合金鋼套，不易磨損。

本桌上車床一不斷提高品質服務大眾  
並望愛用者一不斷給予敝廠批評指教

：03-4934515 · 03-4937221

注：本型錄僅供參考之用，以實機型為準，  
如有任何更改恕不另行通知



		RL-15	RL-25 II 32 II	RL-42
主 軸 Spindle	主軸彈性夾頭夾料能力 Spindle capacity with collet chucking device			
	圓形 Bar stock	15	25.4(32)	42
	四角形(對邊距) Square (a/f)	10	17(22)	29
	六角形(對邊距) Hexagonal (a/f)	12	22(27)	36
	迴轉速度 Spindle speeds,	1100,1750,2750	1000,1800,2400	680,1100,1700,2400
刀架滑板 Tool slides	主滑板行程(前)(後) Main slide travel (Front)(Rear)	75	125	130
	前副滑板行程 Front cross slide travel	70	95	110
	前副滑板可旋轉角度 Setting angle for taper turning of front cross slide	360°	360°	360°
	後副滑板行程 Rear cross slide travel	60	85	110
尾 架 Tail stock	尾軸外徑 Tail stock spindle Ext. Dia.	20	32	42
	內孔斜度 Moss taper	M.T.NO.1	MT.NO.2	MT. NO.3
	尾軸行程 Maximum movement of tail stock	82	122	165
床 台 Bed	工作物旋徑 Swing over bed	192	264	340
	頂心間距離 Distance between Centers	160	310	350
驅動馬達 Drive motor	離合器針車馬達 東元立式馬達 Drive motor	三相3/4HP針車馬達 單相3/4HP	針車馬達 2HP東元立式馬達	3HP東元立式馬達
機 體 Machine dimension	長×寬×高 Length× Width× Height	680× 380× 950	900× 460× 1040	1020× 500× 1100
	淨重 Net weight (kg)	135kg	265kg 300kg	400kg
	裝箱尺寸 Dimensions of paking case	790× 430× 1020	1090× 590× 1150	1200× 750× 1200

標準附件 STANDARD ACCESSORIES	特別附件 SPECIAL ACCESSORIES
彈性夾頭 Collet chuck.....1 Pc	上部切刀架 Over cutter
鑽頭套筒 Drill-Sleeve.....1 Pc	自動送料架 Auto Bar feed
調整工具 Adjustingtool.....1 Set	冷卻供油裝置Coolant Equipment
	各種彈性夾頭 Variet collet chuck
馬達 Drre Motor.....1 Pc	